

C A T Á L O G O  
D E P R O D U C T O

2021

P R O D U C T  
C A T A L O G U E



*Disnamair*,<sup>®</sup> S.A.

MAQUINARIA DE PINTURA



**AIRLESSCO**<sup>™</sup>



**EQUIPOS AIRLESS**



Airlessco Durotech® es marca comunitaria registrada por *Disnamair, S.A.* para la Unión Europea

## EQUIPO AIRLESS ELÉCTRICO SERIE SP

Bombas eléctricas de regulación electrónica 220 V. monofásica con parada automática. Cilindro sin desgaste. Acero inoxidable. Sistema de empaquetaduras fijas. Motores de corriente continua.

Producto	Referencia	Denominación
	04017G185 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Equipo Airlessco SP-380</b>, con 15 mts. de manguera, pistola <b>Airlessco Prolight 500</b> con boquilla autolimpiable <b>REV-TIP™</b> paso 5.15, bolsa de tamizar.</li> <li>- Instrucciones, despiece y manual de sistemas de aplicación.</li> <li>- Boquilla máxima 0,021"</li> <li>- Peso del equipo 13 kgs.</li> <li>- Presión máxima de trabajo 207 bar.</li> <li>- Con sistema <b>Quick Repair Pump</b>.</li> <li>- Aplica pintura base agua y disolvente.</li> <li>- Equipo profesional de iniciación airless.</li> <li>- Proyectos residenciales de tamaño medio y pequeño.</li> </ul>

### Sistema Quick Repair Pump




Deslice y abra la tapa de acceso



Extraiga la sección de la bomba



Utilice el bastidor para extraer el cartucho



Instale el nuevo cartucho



### Características

Características	SP-380
- Modelo	Stand
- Referencia	230 V. 17G185
- Tamaño máximo boquilla	0,021"
- Caudal máximo pintura	1,4 lt/min.
- Presión máxima	207 bar
- Longitud máxima manguera	45 mts.
- Motor de C.C.	7/8 de C.V.
- Peso del equipo	13 kgs.

### Incluye

- Pistola **Prolight 500**
- Base y boquilla **REV-TIP™** 5.15
- Filtro de línea, culata y aspiración
- Bolsa tamizar
- Manguera alta presión 15 mts. 1/4"



Airlessco Durotech® es marca comunitaria registrada por *Disnamair, S.A.* para la Unión Europea

## EQUIPOS AIRLESSCO ELÉCTRICOS SERIE MP Y LP

Bombas eléctricas de pistón con regulación electrónica.  
Cilindro sin desgaste. Acero inoxidable.  
Motores de corriente continua.

Producto	Referencia	Denominación
	<p>04017M196</p> <p>400KX2415N</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Equipo AIRLESSCO MP-455</b> completo con 15 mts. de manguera de alta presión, pistola <b>Airlessco Prolight 500</b> con boquilla autolimpiable <b>REV-TIP™</b>, aceite pistón, líquido <b>Corocheck</b>, bolsa de tamizar.</li> <li>- Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación. Boquilla máxima 0,021"</li> <li>- Peso del equipo 17 kgs.</li> <li>- Presión máxima de trabajo 227 bar.</li> <li>- Con sistema <b>Quick Repair Pump Pro-Duty</b>.</li> <li>- Ejes cromados y empaquetaduras ajustables.</li> <li>- Posibilidad de prolongar mangueras hasta 90 mts. en función del producto.</li> <li>- Posibilidad de montar kit de embudo para trabajos de lacado, barnizado.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tramo de 15 mts. de 1/4", textil con racores 1/4" NPS.</li> </ul>
	<p>04017M197</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo <b>AIRLESSCO LITTLE PRO LP-555</b> con 15 mts. de manguera, pistola <b>Airlessco Prolight 500</b> con boquilla autolimpiable <b>REV-TIP™</b>, aceite pistón, líquido <b>Corocheck</b>, bolsa de tamizar.</li> <li>- Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación.</li> <li>- Boquilla máxima 0,023".</li> <li>- Peso del equipo 23 kgs.</li> <li>- Presión máxima de trabajo 227 bar.</li> <li>- Manómetro con pantalla digital LCD.</li> <li>- Con sistema <b>Quick Repair Pump Pro-Duty</b>.</li> <li>- Ejes cromados y empaquetaduras ajustables.</li> <li>- Posibilidad de prolongar mangueras hasta 90 mts. en función del producto.</li> <li>- Posibilidad de montar kit de embudo para trabajos de lacado, barnizado.</li> </ul>
	<p>04017H171</p> <p>400KX2475N</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit embudo <b>AIRLESSCO</b> nuevo 5,7 lts. para <b>MP-455</b>, <b>LP-555</b> y <b>LP-655</b>.</li> <li>• Tramo de 7,5 mts. de 1/4", textil con racores de 1/4" NPS.</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>





Airlessco Durotech® es marca comunitaria registrada por *Disnamair, S.A.* para la Unión Europea

## EQUIPOS AIRLESS ELÉCTRICOS SERIE LP (HP CARRO ALTO, LB CARRO BAJO)

Bombas eléctricas de pistón de regulación electrónica. Carrera lenta. 220 V. monofásica con parada automática. Con filtro de línea y manómetro digital. Acero inoxidable. Cilindro sin desgaste. Motores de corriente continua.

Producto	Referencia	Denominación
<p>LP555di-HB</p> 	<p>04017M198</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo <b>AIRLESSCO LITTLE PRO LP555di HB</b> completo: con 15 mts. de manguera de alta presión, pistola <b>Airlessco Prolight 500</b> con boquilla autolimpiable <b>REV-TIP™</b>, aceite pistón, líquido <b>Corocheck</b>, bolsa de tamizar.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación.</li> <li>- Boquilla máxima 0,023".</li> <li>- Peso del equipo 30 kgs.</li> <li>- Presión regulable hasta 227 bar.</li> <li>- Manómetro con pantalla digital LCD.</li> <li>- Con sistema <b>Quick Repair Pump Pro-Duty</b>.</li> </ul> </li> </ul>    
<p>LP655-LB</p> 	<p>04017M201</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo <b>AIRLESSCO LITTLE PRO LP655 LB</b> completo: con 15 mts. de manguera de alta presión, pistola <b>Airlessco Prolight 500</b> con boquilla autolimpiable <b>REV-TIP™</b>, aceite pistón, líquido <b>Corocheck</b>, bolsa de tamizar.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación.</li> <li>- Boquilla máxima 0,025".</li> <li>- Peso del equipo 29 kgs.</li> <li>- Presión regulable hasta 227 bar.</li> <li>- Manómetro con pantalla digital LCD.</li> <li>- Con sistema <b>Quick Repair Pump Pro-Duty</b>.</li> <li>- Carro bajo.</li> </ul> </li> </ul>
<p>LP655di-HB</p> 	<p>04017M200</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo <b>AIRLESSCO LITTLE PRO LP655 HB</b> completo: con 15 mts. de manguera de alta presión, pistola <b>Airlessco Prolight 500</b> con boquilla autolimpiable <b>REV-TIP™</b>, aceite pistón, líquido <b>Corocheck</b>, bolsa de tamizar.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación.</li> <li>- Boquilla máxima 0,025".</li> <li>- Peso del equipo 29 kgs.</li> <li>- Presión regulable hasta 227 bar.</li> <li>- Manómetro con pantalla digital LCD.</li> <li>- Con sistema <b>Quick Repair Pump Pro-Duty</b>.</li> <li>- Carro alto.</li> </ul> </li> </ul>    



Airlessco Durotech® es marca comunitaria registrada por *Disnamair, S.A.* para la Unión Europea

## EQUIPOS AIRLESS ELÉCTRICOS SERIE LP Y SL

Bombas eléctricas de pistón de regulación electrónica. Carrera lenta. 220 V. monofásica con parada automática. Con filtro de línea y manómetro digital. Acero inoxidable.

Producto	Referencia	Denominación
	<p>04018C271</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo <b>AIRLESSCO LP 955</b> completo: con 15 mts. de manguera de alta presión de 3/8", 2,5 mts. de manguera de alta presión de 1/4", pistola <b>Airlessco Prolight 500</b> con boquilla autolimpiable <b>REV-TIP™</b>, aceite pistón, líquido <b>Corocheck</b>, bolsa de tamizar.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación.</li> <li>- Boquilla máxima 0,029" con una pistola.</li> <li>- Boquilla máxima 0,019" con dos pistolas.</li> <li>- Peso del equipo 39 kgs.</li> <li>- Presión regulable hasta 227 bar.</li> <li>- Manómetro con pantalla digital LCD.</li> <li>- Con motor eléctrico sin escobillas de 1,8 C.V., 220 V. monofásico.</li> <li>- Incluye filtro de línea de alta presión.</li> <li>- Tubo de retorno con sistema antisalpicaduras.</li> <li>- Función de limpieza <b>Quick Flush</b>.</li> <li>- Para obras residenciales y comerciales.</li> </ul> </li> </ul>
		
	<p>04017M202</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo <b>AIRLESSCO SL 1250</b> completo: con 15 mts. de manguera de alta presión de 3/8", 2,5 mts. de manguera de alta presión de 1/4", pistola <b>Airlessco Prolight 500</b> con boquilla autolimpiable <b>REV-TIP™</b>, aceite pistón, líquido <b>Corocheck</b>, bolsa de tamizar.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación.</li> <li>- Boquilla máxima 0,031" con una pistola.</li> <li>- Boquilla máxima 0,019" con dos pistolas.</li> <li>- Peso del equipo 39 kgs.</li> <li>- Presión regulable hasta 227 bar.</li> <li>- Manómetro con pantalla digital LCD.</li> <li>- Con motor eléctrico sin escobillas de 2 C.V., 220 V. monofásico.</li> <li>- Incluye filtro de línea de alta presión.</li> <li>- Tubo de retorno con sistema antisalpicaduras.</li> <li>- Ruedas neumáticas.</li> <li>- Obra media y grande, industrial y decorativa.</li> </ul> </li> </ul>

Producto	Referencia	Denominación
----------	------------	--------------

**Equipo airless eléctrico de pistón alto caudal.  
Especial intumescentes, impermeabilizantes y enlucido proyectable**

TS-1750



04017M203

- Equipo **AIRLESSCO TS-1750** completo con pistola **WIWA 500D** ó pistola **MASTIC**, 15 mts. de manguera de alta presión 3/8", 2,5 mts. de manguera de alta presión 1/4", prolongador de 46 cm., boquilla autolimpiable **REV-TIP™**, aceite pistón, líquido **Corocheck**, bolsa de tamizar.
- Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación.
- Boquilla máxima con una pistola 0,037".
- Boquilla máxima con dos pistolas 0,023".
- Sistema **Proguard**. Contador de litros. Motor eléctrico sin escobillas. Peso 54 kgs. Presión regulable hasta 227 bar. Motor eléctrico de 2,8 C.V. 220 V. monofásico sin escobillas.
- Para pinturas industriales base agua o disolvente.
- Para aplicar enlucidos proyectables, intumescentes, etc.
- Bomba prolongada con asiento sumergido en lata aumenta capacidad de aspiración.
- Caja engranajes **Heavy-Duty** de acero endurecido.
- Diseño asientos extra grandes en carburo de tungsteno.
- Puede aplicar con dos pistolas y hasta 90 m. c/u.
- Gran obra.

 TS-1750  
Hose Reel


04017M204

- Mismo equipo **AIRLESSCO TS-1750-HR** con enrollador de manguera con capacidad hasta 35 mts.



Función de control por pantalla

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TS1750	TS1750
Modelo	Carro alto	Enrollador de manguera
Referencia 230 V.	17M203	17M204
Tamaño máximo de boquilla	0,037"	0,037"
Volumen máximo de salida l/mn	5,1	5,1
Presión de funcionamiento máximo bar	227	227
Longitud máxima de la manguera m.	90	90
Peso del equipo kg.	54	60
Motor	Motor eléctrico sin escobillas 2,8 C.V.	Motor eléctrico sin escobillas 2,8 C.V.





\* Equipo industrial de gran caudal para la aplicación de pinturas anticorrosivas e intumescentes. También usado en obra blanca, aplica enlucidos proyectables airless y todo tipo de pinturas al agua.



## EQUIPOS AIRLESS PARA APLICACIONES ESPECIALES

Regulación de presión electrónica. Eléctrica / gasolina.  
Carrera lenta. Cilindro sin desgaste. Acero Inoxidable.

Producto	Referencia	Denominación
	04017M205	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo <b>AIRLESSCO HSS 9950 COMPLETA</b> con motor eléctrico de 3 C.V. 220 V. monofásico, pistola <b>Airlessco Mastic Gun</b>, 15 mts. de manguera de alta presión de 1/2", 2,5 mts. de manguera de alta presión 1/4", prolongador de 46 cm., boquilla autolimpiable <b>REV-TIP™</b>, aceite pistón, líquido <b>Corocheck</b>, bolsa de tamizar. Total longitud de manguera 32,5 mts. Para gran obra de pintura industrial (intumescentes, impermeabilizantes) y decoración (plásticos, enlucidos). Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación. Boquilla máxima con una pistola 0,047". Boquilla máxima con dos pistolas 0,031".</li> </ul>
	04017M206	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo <b>AIRLESSCO HSS 9950 COMPLETA</b> hidráulico con motor gasolina Vanguard de 6,5 C.V. Mismo equipamiento que modelo eléctrico.</li> </ul>
	04017M315	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit motor gasolina Vanguard de 6,5 C.V.</li> </ul>
		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	HSS-9950	HSS-9950-G
Modelo	Eléctrico	Hidráulico gasolina
Referencia 230 V.	17M205	17M206
Tamaño máximo de boquilla	0,047"	0,057"
Volumen máximo de salida l/mn	5,9	8,9
Presión de funcionamiento máxima bar	227	227
Longitud máxima de la manguera m.	90	90
Peso del equipo kg.	85	90
Motor	Eléctrico con escobillas	Motor Vanguard de 6,5 C.V.

### Equipos de airless de gasolina para aplicaciones especiales



- 04017M141 • Bomba **AIRLESSCO GS950** con motor **VANGUARD** de 5,5 C.V.
- 04017M141C • Equipo **AIRLESSCO GS950** completo con motor **VANGUARD** de 5,5 C.V., pistola **Airlessco Prolight 500**, 15 mts. de manguera de alta presión 3/8", 2,5 mts. de manguera de alta presión 1/4", prolongador de 46 cm., boquilla autolimpiable **REV-TIP™**, aceite pistón, líquido **Corocheck**, bolsa de tamizar. Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación. Boquilla máxima con una pistola 0,027". Peso 45 kgs., presión regulable hasta 227 bar. Bomba **Pro-Duty** pistón cromado y cilindro sin desgaste. Empaquetaduras fijas ajustables desde el exterior. Filtro de línea de alta presión sobredimensionado.



Airlessco Durotech® es marca comunitaria registrada por *Disnamair, S.A.* para la Unión Europea

**COMPLEMENTOS**  
**PISTOLA Y BOQUILLAS**  
**AIRLESS AUTOLIMPIABLES REV-TIP™**

Bases y boquillas autolimpiables

**MANTENIMIENTO**

Producto	Referencia	Denominación
	04017N201	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pistola <b>AIRLESSCO PROLIGHT 500</b> con base y boquilla <b>REV-TIP™</b>.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gatillo estándar de 4 dedos en blister con boquilla 517.</li> <li>- Posibilidad de cambiar a gatillo de dos dedos. Incluido.</li> <li>- Bola de aguja y asiento fabricado en carburo de tungsteno.</li> <li>- Presión máxima de trabajo 250 bar.</li> </ul> </li> </ul>
	04024E470	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pistola <b>AIRLESSCO Mastic Gun</b> con entrada delantera, sin base, sin boquilla.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Especial masillas y texturados.</li> <li>- Bola de aguja y asiento fabricados en carburo de tungsteno.</li> <li>- Presión máxima de trabajo 276 bar.</li> </ul> </li> </ul>
	040561001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Base de boquilla <b>AIRLESSCO</b> rosca F (1 1/16").</li> </ul>
	040561002	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Base de boquilla <b>AIRLESSCO</b> rosca G (7/8").</li> </ul>
	040560XXX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boquilla autolimpiable <b>AIRLESSCO REV-TIP™</b>.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industria y decoración.</li> </ul> </li> </ul>
	040858029	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Seal Kit REV-TIP™</b>. Asiento metálico con junta.</li> </ul>
	04069XXXST	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boquilla autolimpiable <b>AIRLESSCO STRIPPING-TIP</b> señalización.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Line Striping.</li> </ul> </li> </ul>
	040571XXX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boquilla autolimpiable <b>AIRLESSCO REV-TIP™ FINE FINISHING</b> doble orificio, baja presión de pulverización, acabado fino.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industria metálica y mueble.</li> </ul> </li> </ul>
	4000250TBC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tamiz tela con cintas en blister para boquillas 0,013" y superiores.</li> </ul>
	4000250LBC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tamiz tela con cintas en blister para boquillas 0,011" e inferiores.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permite aplicar con menos obturaciones de boquilla.</li> <li>- Prolonga la vida de la bomba, pistola y boquilla.</li> </ul> </li> </ul>
	040187040	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit empaquetaduras <b>AIRLESSCO SL</b>. Incluye empaquetaduras superiores, inferiores, adaptadores, bolas y juntas. Mod: 3600, 4100, 5300, 5900, 4550, 6050, 6250.</li> </ul>
	040331210	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit empaquetaduras <b>AIRLESSCO LP</b>. Incluye empaquetaduras superiores, inferiores, adaptadores, bolas y juntas. Mod: MP400, 2400, 2500, 2600, 2900, LP700, 4050.</li> </ul>
	04017P094	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit empaquetaduras <b>AIRLESSCO LP</b>. Modelos MP455, LP555, LP655.</li> </ul>



Referencia	Denominación
04025M231	<ul style="list-style-type: none"> <li>Señalizador <b>SURE STRIPE 3350</b> completa con motor gasolina <b>Vanguard</b> de 5,5 C.V., con una pistola airless con base y boquilla <b>STRIPPING-TIP</b>, rueda giratoria y 15 mts. de manguera.</li> <li>- Bomba de pistón con regulación de presión electrónica.</li> <li>- Filtro de línea sobredimensionado.</li> <li>- Con espacio para tolvas de 55 lts. (opcional).</li> <li>- Bomba Pro-Duty con pistón de cromo y cilindro reforzado.</li> <li>- Empaquetaduras exclusivas ajustables desde el exterior.</li> <li>- Caudal máximo 2,8 lts./min.</li> <li>- Presión regulable de 20 a 227 bar.</li> <li>- Boquilla máxima 0,027".</li> <li>- Para el marcado de pavimentos y césped.</li> </ul>
04025M232	<ul style="list-style-type: none"> <li>Señalizador <b>SURE STRIPE 3350 AUTOPROPULSADA</b></li> <li>Prestaciones adicionales a la anterior:</li> <li>- Sistema autopropulsado independiente.</li> <li>- Batería 12 V. integrada que se autorecarga en funcionamiento.</li> <li>- Velocidad de avance ajustable.</li> <li>- El control de cruce permite ajustar una velocidad fija.</li> <li>- Posibilidad de instalar puntero-láser verde.</li> </ul>



Puntero láser



Kit dispensador de esferas de vidrio



Sure Stripe 3350



Posibilidad de pintado manual



Posibilidad de pintado manual



Airlessco Durotech® es marca comunitaria registrada por *Disnamair, S.A.* para la Unión Europea


## EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO AIRLESS AUTÓNOMOS

Para parkings, ciudades, urbanizaciones, aeropuertos, etc.  
Acero inoxidable.  
Regulación de presión electrónica.

Referencia	Denominación
04025M233	<ul style="list-style-type: none"><li>Señalizadora <b>4350 SURE STRIPE</b> con motor gasolina <b>Vanguard</b> de 5,5 C.V. con una pistola airless con base y boquilla <b>STRIPPING-TIP</b>, rueda giratoria y 15 mts. de manguera.<ul style="list-style-type: none"><li>- Caudal máximo 4,7 lts./min.</li><li>- Presión regulable de 20 a 227 bar.</li><li>- Boquilla máxima 0,035" con una pistola.</li><li>- Boquilla máxima 0,025" con dos pistolas.</li><li>- Resto de equipamiento y prestaciones como modelo 3350.</li></ul></li></ul>
040262005	<ul style="list-style-type: none"><li>Carro autopropulsado con asiento <b>LINE DRIVER</b> con motor <b>HONDA</b> 200 cc.</li></ul>
040247XX	<ul style="list-style-type: none"><li>Kit dispensador de esferas de vidrio (válido para todos los modelos) para 15 ó 30 cm.</li></ul>
04017P505	<ul style="list-style-type: none"><li>Kit de segunda pistola (para modelo <b>4350</b>).</li></ul>
04025M223	<ul style="list-style-type: none"><li>Pistola señalizadora <b>Airlessco Striping Gun</b> con base y boquilla <b>STRIPPING-TIP</b>. Entrada delantera 1/4" NPS.</li></ul>



Producto	Referencia	Denominación
	04017P545	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo <b>A.V.B.P.® AIRLESSCO HV 3000 COMFORT</b></li> <li>- Turbina de 3 etapas 220 V. monofásica ligera y fácil de transportar.</li> <li>- Control de velocidad de giro (caudal).</li> <li>- Pistola <b>Airlessco</b> con depósito de 1 lt., con paso 1,3 mm.</li> <li>- Caudal máximo 3.000 lts./min.</li> <li>- Presión máxima 0,5 bar.</li> <li>- Longitud manguera 6 mts.</li> <li>- Control de caudal de pintura y aire autoajutable.</li> <li>- Abanico vertical, horizontal y chorro redondo.</li> <li>- Ideal para esmaltes, lacas e imprimaciones base agua y/o disolvente.</li> <li>- Kit de boquilla y aguja disponible en pasos 0,8 - 1,3 - 1,8 y 2,5 mm.</li> <li>- Incluye kit de regulación caudal de aire.</li> </ul>
	04017P546	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo <b>A.V.B.P.® AIRLESSCO HV 4000 LUXE</b></li> <li>- Turbina de 4 etapas 220 V. monofásica ligera y fácil de transportar.</li> <li>- Control de velocidad de giro (caudal) con indicador LED.</li> <li>- La turbina se detiene automáticamente si no necesita aire la pistola.</li> <li>- Caudal máximo 4.000 lts./min.</li> <li>- Presión máxima 0,6 bar.</li> <li>- Longitud manguera 9 mts.+ tramo flexible de 1,2 mts.</li> <li>- Pistola <b>Airlessco</b> con depósito de 1 lt. y taza gravedad</li> <li>- Control de caudal de pintura.</li> <li>- Abanico vertical, horizontal y chorro redondo.</li> <li>- Ideal para esmaltes, lacas e imprimaciones base agua y/o disolvente.</li> <li>- Incluye pasos 1,3 y 1,4 mm.</li> <li>- Kit de boquilla y aguja disponible en pasos 0,8 - 1,3 - 1,8 y 2,5 mm.</li> </ul>

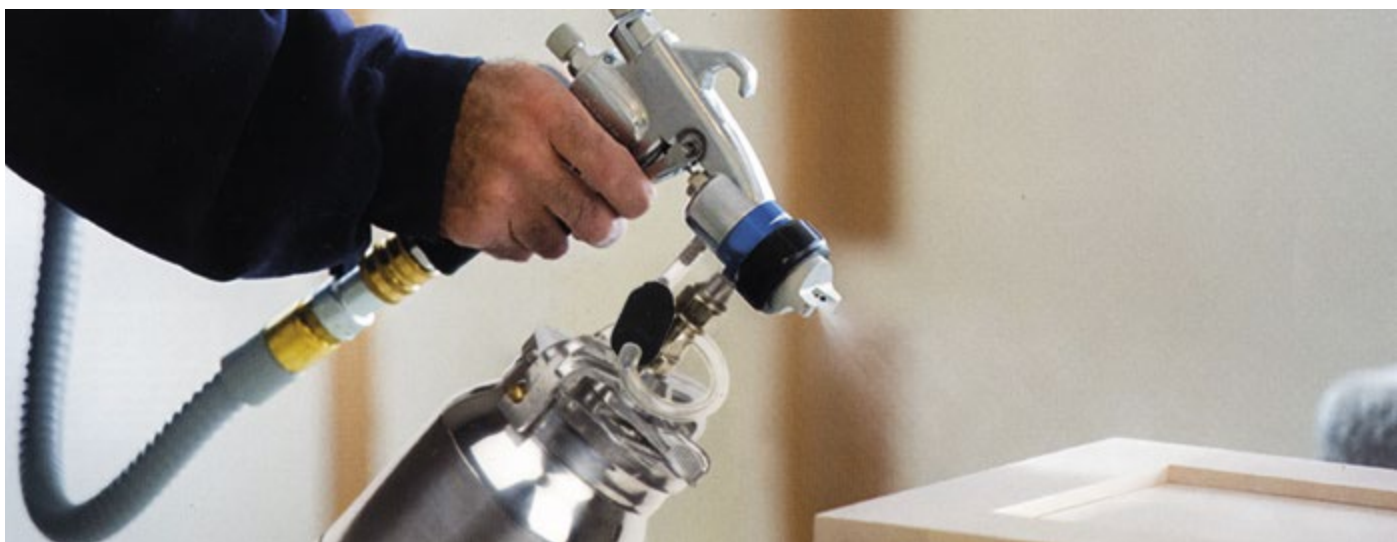





Airlessco Durotech® es marca comunitaria registrada por *Disnamair, S.A.* para la Unión Europea

## ACCESORIOS AIRLESSCO

Mangueras alta presión, líquidos de mantenimiento, accesorios de señalización, accesorios para turbinas

Producto	Referencia	Denominación
	04019A483	<ul style="list-style-type: none"> <li>Set de pistola <b>AIRLESSCO PROLIGHT 500</b> con tramo de 15 mts. de manguera airless de 1/4"</li> <li>Incluye base y boquilla <b>REV-TIP™</b>.</li> </ul>
	04024V492	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivo Airlessco <b>Spray Roller</b>. Proyecta con boquilla <b>REV-TIP™</b> sobre la superficie antes de pasar el rodillo.</li> <li>Recambio de rodillo no incluido.</li> <li>Adaptable a todos los equipos Airlessco.</li> <li>Para montar en pistola Airlessco <b>Prolight 500</b>.</li> </ul>
	040867741 400KX24015N 400KX2475N 400KX2415N 400KX2615N 040278499	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tramo 1,2 mts. manguera airless 3/16" textil.</li> <li>Tramo 1,5 mts. manguera airless 1/4" textil.</li> <li>Tramo 7,5 mts. manguera airless 1/4" textil.</li> <li>Tramo 15 mts. manguera airless 1/4" textil.</li> <li>Tramo 15 mts. manguera airless 3/8" textil.</li> <li>Tramo 15 mts. manguera airless 1/2" textil.</li> </ul>
	040188187 040010001 040010009 040188392	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aceite <b>AIRLESSCO</b> para equipos de pistón (0,20 lts.).</li> <li>Líquido de limpieza anticorrosivo <b>AIRLESSCO Corocheck</b> (0,03 lts.).</li> <li>Líquido de limpieza anticorrosivo <b>AIRLESSCO Corocheck</b> (1 lt.).</li> <li>Aceite <b>AIRLESSCO</b> para equipos de pistón (1 lt.).</li> </ul>
	04017J759 04017M991 04017H171 040287987 040865657 040865656	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Quick Repair Pump</b> para SP-380.</li> <li><b>Quick Repair Pump Pro Duty</b> con bridas.</li> <li>Embudo 6 lts. para <b>MP455, LP555, LP655</b>.</li> <li>Tolva 90 lts. para <b>TS1750</b> y <b>HSS9950</b>.</li> <li><b>Magic-Clean Set Inicial</b>, 11 lts., cubo, bandeja, cesto con filtros.</li> <li>Recambio líquido <b>Magic-Clean</b>, 3,8 lts.</li> </ul>
		Embudo 6 lts.
		Tolva 90 lts.
		Bidón 11 lts.
		Vídeo utilización
		Garrafa 3,8 lts.

## SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

- Reparación de equipos de aplicación de pintura, sistemas aerográficos, airless, air combi, electrostático líquido y polvo.
- Reparación de equipos de preparación de superficies: chorreado/granallado, lijadoras, aspiradores.
- Reparación de otros equipos. Hidrolavadoras, compresores, señalizadoras, desinfectadoras, equipos 2K.
- **DisnaSat®**, el mayor taller de Europa del sector.



## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1º Se entiende que cuantos clientes nos confían sus pedidos, aceptan estas condiciones generales, salvo acuerdos explícitos en contra que deberán haber sido aceptados previamente y por escrito por **Disnamair, S.A.**

2º Los precios de esta tarifa son para mercancía puesta en nuestros almacenes de Madrid y sin I.V.A.  
Los precios relativos a equipos completos no incluyen la puesta en marcha de los mismos.

3º Los precios de esta tarifa son orientativos para la venta al cliente final salvo error de imprenta. Todo pedido que se haga en base a estos precios deberá ser confirmado por **Disnamair, S.A.**

4º **Disnamair, S.A.**, se reserva la facultad de modificar los precios de esta Tarifa sin previo aviso, así como las características técnicas de los productos.

### PEDIDOS

1º No se admitirán pedidos por importe inferior a 60 €.

2º Las reparaciones de cualquier producto se enviarán contra reembolso o se retirarán con pago contra entrega.

### FORMA DE PAGO

En operaciones normales sólo se aceptarán estas modalidades:

1º **Contado:** Reponiendo fondos en el momento de la entrega o en los 10 días siguientes a la fecha de recepción de la mercancía se aplicará un descuento del 1% sobre el importe de la factura. En caso de incumplimiento de dicho plazo, por causa ajena a **Disnamair, S.A.**, se procederá al cargo del citado descuento previamente establecido.

2º **Aplazado:** Mediante pagaré, giro domiciliado o transferencia a 45 días fecha factura.

3º **Otras:** Cualquier otra forma de pago deberá ser acordada por escrito con **Disnamair, S.A.**

En la factura se especifican importes y vencimientos, por lo que en caso de haber algún error por parte de **Disnamair, S.A.**, aquel deberá ser comunicado antes del vencimiento. En todo caso se entenderá que se conocen y aceptan dichas condiciones.

Cualquier efecto no atendido a su vencimiento deberá ser liquidado de inmediato, acumulando todos los gastos que haya generado, así como el interés correspondiente al 1,5 % mensual.

La existencia de un impagado bloqueará inmediatamente la cuenta del cliente, lo que significará la cancelación total de su crédito.

### TRANSPORTE

1º Portes pagados para pedidos netos superiores a 600 €.

Para envíos a Baleares, Ceuta, Melilla y Portugal este importe será de 900 €; para envíos a Canarias el importe mínimo será de 3.000 €, y para envíos internacionales los precios serán siempre EXWORKS.

2º Pedidos netos inferiores a las cifras anteriores implicarán que el porte sea debido.

3º En caso de que el cliente exija el envío por un determinado transportista u otro medio de transporte distinto al habitual de **Disnamair, S.A.**, el envío se efectuará a portes debidos a pagar por el cliente.

4º La mercancía viaja en todo caso por cuenta y riesgo del comprador, aún cuando se envíe a portes pagados.

Se recomienda a todos los clientes comprueben el perfecto estado de precintos y embalajes, al recepcionar el pedido y procedan en caso de anomalía a efectuar al transportista la inmediata reclamación, en un plazo máximo de tres días y siempre habiéndolo reflejado en el albarán de entrega del transportista.

5º Se entiende que el cliente acepta los artículos, cantidades y, en su caso, precios, si tras 15 días naturales desde la entrega física de la mercancía, él no manifiesta expresamente y por escrito su disconformidad.

### DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

1º Bajo ningún concepto se admitirán devoluciones de artículos sin previa autorización escrita de **Disnamair, S.A.**

2º En ningún caso se admitirá devolución alguna de material usado.

3º La devolución de artículos con más de un año de antigüedad, no serán admitidos.

4º Los abonos de material se realizarán a precio de compra con una deducción del 25% del importe en concepto de puesta a punto y manipulación.

### JURISDICCIÓN

En caso de litigio, se someterá el mismo a los Tribunales de Madrid, renunciando el cliente a cualquier otro Fuero.



**Disnamair, S.A.**  
MAQUINARIA DE PINTURA

**CENTRAL ESPAÑA Y PORTUGAL**

Vereda del Alquitón, 1 • 28500 Arganda del Rey, Madrid (España)

Tel: 91 361 10 51 (6 líneas) • Fax comercial: 91 361 01 09 • Fax administración: 91 355 25 61 • info@disnamair.com

**ZONA ANDALUCÍA**

Tel: 95 232 54 60 • Fax: 95 235 88 05 • Móvil: 609 53 79 66 / 609 53 35 03

**ZONA CATALUÑA**

Móvil: 608 77 31 58

**ZONA LEVANTE, BALEARES, CANARIAS**

Tel: 91 724 05 12 • Móvil: 620 83 03 83

**ZONA NORTE**

Tel: 91 361 10 51 • Móvil: 607 62 59 87

**BILBAO**

Tel. y Fax: 94 421 90 74 • Móvil: 635 38 75 35

[www.disnamair.com](http://www.disnamair.com)