

C A T Á L O G O
D E P R O D U C T O

2021

P R O D U C T
C A T A L O G U E



Disnamair[®], S.A.

MAQUINARIA DE PINTURA

WIWA[®]

EQUIPOS NEUMÁTICOS



Alta Calidad • Made in Germany

EQUIPOS NEUMÁTICOS ALTA, MEDIA Y BAJA PRESIÓN

Equipos AIRLESS PROFIT. Productos al agua o al disolvente.
Modelos R fabricados en acero inoxidable.

Producto	Referencia	Denominación
	4610644287	• Bomba 3033 R/G sobre bastidor con embudo 6 lts.
	4610644287AC	• Equipo airless 3033 R/G sobre bastidor con embudo, con pistola GR-250F , boquilla autolimpiable, filtro de línea, 7,5 mts. de manguera de alta presión de 3/16", válvula de seguridad, accesorios y manual de instrucciones. Boquilla máxima 0,017".
	4610644313	• Bomba 4233 R/D sobre trípode, relación 33:1, caudal de 4,2 lts./min. Aspiración directa con filtro.
	4610644313AC	• Equipo airless 4233 R/D sobre trípode, con pistola GR-250F , boquilla autolimpiable, filtro de línea, 7,5 mts. de manguera de alta presión de 3/16", válvula de seguridad, accesorios y manual de instrucciones. Boquilla máxima 0,021".
	4640903495	• Sistema Aspiración flexible para 4233 .
	464520003	• Conjunto embudo con adaptador doble curva 180° (opcional).
	4610644315	• Bomba 4233 R/F sobre carro, relación 33:1, caudal 4,2 lts./min. Aspiración directa con filtro.
	4610644315AC	• Equipo airless 4233 R/F sobre carro, con pistola GR-250F , boquilla autolimpiable, filtro de línea, 7,5 mts. de manguera de alta presión de 3/16", válvula de seguridad, accesorios y manual de instrucciones. Boquilla máxima 0,021".
	4640903495	• Sistema Aspiración flexible para 4233 .
	464520003	• Conjunto embudo con adaptador doble curva 180° (opcional).
	4640903495	• Sistema Aspiración flexible para 4233 .
	464520003	• Conjunto embudo con adaptador doble curva 180° (opcional).
		
		Airless convencional
		Air Combi



Alta Calidad • Made in Germany

EQUIPOS NEUMÁTICOS ALTA, MEDIA Y BAJA PRESIÓN

Equipos mixtos, Air COMBI, productos al agua o al disolvente
Serie PROFIT.

Modelos R fabricados en acero inoxidable.

Producto	Referencia	Denominación
	4640644333	<ul style="list-style-type: none"> Equipo con bomba 3022 R/D COMBI sobre trípode, con pistola GR-COMBI-2, boquilla fija, filtros de línea preboquilla y aspiración, 7,5 mts. de mangueras de alta presión y de aire, regulador de presión de aire de pistola y bomba, toma de tierra, manuales de uso y accesorios. Relación 22:1. Caudal 3 lts./min.
	464520003	<ul style="list-style-type: none"> Conjunto embudo con adaptador doble curva 180°.
	4640903495	<ul style="list-style-type: none"> Sistema aspiración flexible para 3022.
	4610644287C	<ul style="list-style-type: none"> Equipo con bomba 3033 R/G COMBI con embudo de 6 lts., con pistola GR-COMBI-200 (200 bar), boquilla fija tipo Optima, filtros de línea preboquilla y aspiración, 7,5 mts. de mangueras de alta presión y de aire, regulador de presión de aire de pistola y bomba, toma de tierra, manuales de uso y accesorios. Relación 33:1. Caudal 3 lts./min. - Con pistola OPTIMA 2100 (250 bar).
	4610644313C	<ul style="list-style-type: none"> Equipo con bomba 4233 R/D COMBI sobre trípode, con pistola GR-COMBI-200 (200 bar), boquilla fija tipo Optima, filtros de línea preboquilla y aspiración, 7,5 mts. de mangueras de alta presión y de aire, regulador de presión de aire de pistola y bomba, toma de tierra, manuales de uso y accesorios. Relación 33:1. Caudal 4,2 lts./min. - Con pistola OPTIMA 2100 (250 bar).
	464520003	<ul style="list-style-type: none"> Conjunto embudo con adaptador doble curva 180°.
	4640903495	<ul style="list-style-type: none"> Sistema aspiración flexible para 3022.
	4610644315C	<ul style="list-style-type: none"> Equipo con bomba 4233 R/F COMBI sobre carro, con pistola GR-COMBI-200 (200 bar), boquilla fija tipo Optima, filtros de línea preboquilla y aspiración, 7,5 mts. de mangueras de alta presión y de aire, regulador de presión de aire de pistola y bomba, toma de tierra, manuales de uso y accesorios. Relación 33:1. Caudal 4,2 lts./min. - Con pistola OPTIMA 2100 (250 bar).
	464520003	<ul style="list-style-type: none"> Conjunto embudo con adaptador doble curva 180°.
	4640903495	<ul style="list-style-type: none"> Sistema aspiración flexible para 3022.



Alta Calidad • Made in Germany

EQUIPOS NEUMÁTICOS ALTA, MEDIA Y BAJA PRESIÓN

Equipos airless y air combi serie PHOENIX y PHOENIX GX.
Todas en acero inoxidable.

Producto	Referencia	Denominación
	4610641370	• Bomba 11032 R/F sobre carro, relación 32:1, caudal libre de 11 lts./min.
	4610641370AC	• Equipo airless 11032 R/F , con pistola WIWA 500D , boquilla REV-TIP™ autolimpiable, 10 mts. de manguera de alta presión, filtro de línea. Boquilla máxima 0,029".
	4610641370C	• Equipo AIR COMBI 11032 R/F completo con pistola GR-COMBI-200 (200 bar), boquilla fija tipo Optima, filtros de línea pistola y aspiración, 7,5 mts. de manguera gemela de 3/16". - Con pistola OPTIMA 2100 con boquilla.
	461GX32R	• Bomba PHOENIX GX-32 R/F sobre carro, caudal libre 11 lts./min., relación presión 32:1, presión máxima 240 bar. Incluye filtro de línea y sistema de aspiración. Boquilla máxima 0,029". Modelo 140.032.
	461GX32RA	• Equipo airless GX-32 R/F , con pistola WIWA 500D , boquilla REV-TIP™ , 10 mts. de manguera alta presión 1/4". Boquilla máxima 0,029".
	461GX32RC	• Equipo AIR COMBI GX-32 R/F , con pistola GR-COMBI-200 (200 bar), boquilla fija tipo Optima, filtros de línea, pistola y aspiración, 7,5 mts. de manguera mixta 3/16". - Con pistola OPTIMA 2100 con boquilla.
	461GX53R	• Bomba PHOENIX GX-53 R/F sobre carro, caudal libre 6 lts./min., relación presión 53:1, presión máxima 455 bar. Incluye filtro de línea y sistema de aspiración. Boquilla máxima 0,025". Modelo 140.053.
	461GX53RA	• Equipo PHOENIX GX-53 R/F sobre carro, con pistola WIWA 500D , boquilla GAT-500 , 10 mts. de manguera, caudal libre 6 lts./min., relación presión 53:1, presión máxima 455 bar. Incluye filtro de línea y sistema de aspiración. Boquilla máxima 0,025". Modelo 140.053.
	4610163333	• Aceite WIWA sección fluido 0,5 lts.
	4610632579	• Aceite WIWA motor neumático 0,5 lts.
	4610631387	• Anticongelante WIWA para equipos neumáticos 0,5 lts. <i>Nota: ficha de seguridad disponible.</i>



Alta Calidad • Made in Germany

EQUIPOS NEUMÁTICOS ALTA PRESIÓN

Equipos airless serie PROFESSIONAL.
Productos difíciles de proyectar.

Producto	Referencia	Denominación
	4610639061C	• Equipo AIRLESS PROFESSIONAL 24071 N/F con pistola WIWA 500D , boquilla GAT-500 autolimpiable, 15 mts. de manguera de doble malla de 3/8" y 5 mts. de 1/4", filtros de línea, pistola y aspiración, regulador, filtro y lubricador de aire. Válvula de seguridad, toma de tierra, manuales de uso y accesorios. Relación 71:1, caudal libre de 24 lts./min. Boquilla máxima recomendada 0,035".
	4610639063C	• Equipo AIRLESS PROFESSIONAL 28064 N/F con pistola WIWA 500D , boquilla GAT-500 autolimpiable, 15 mts. de manguera de doble malla de 3/8" y 5 mts. de 1/4", filtros de línea, pistola y aspiración, regulador, filtro y lubricador de aire. Válvula de seguridad, toma de tierra, manuales de uso y accesorios. Relación 64:1, caudal libre de 28 lts./min. Boquilla máxima recomendada 0,039".
	4610662618C	• Equipo AIRLESS HERKULES GX 270.71 con pistola WIWA 500D , boquilla GAT-500 autolimpiable, 15 mts. de manguera de doble malla de 3/8" y 5 mts. de 1/4", filtros de línea, pistola y aspiración, regulador, filtro y lubricador de aire. Válvula de seguridad, toma de tierra, manuales de uso y accesorios. Relación 71:1, caudal libre de 34 lts./min. Fabricada en acero inoxidable. Presión máxima 497 bar. Boquilla máxima recomendada 0,043".
	4610664097	• Equipo AIRLESS PROFESSIONAL GX 230.35 con pistola WIWA 500D , boquilla GAT-500 autolimpiable, 15 mts. de manguera de doble malla de 3/8" y 5 mts. de 1/4", filtros de línea, pistola y aspiración, regulador, filtro y lubricador de aire. Válvula de seguridad, toma de tierra, manuales de uso y accesorios. Relación de presión 35:1, caudal libre de 44 lts./min. Fabricada en acero inoxidable. Presión máxima 280 bar. Boquilla máxima recomendada 0,051".
	4610662620	• Equipo AIRLESS HERKULES GX 270.37 con pistola WIWA 500D , boquilla GAT-500 autolimpiable, 15 mts. de manguera de doble malla autolimpiable y 5 mts. de 1/4", filtros de línea, pistola y aspiración, regulador y filtro de aire. Válvula de seguridad, toma de tierra, manuales de uso y accesorios. Relación de presión 37:1. Boquilla máxima recomendada 0,051".



Equipo GX 270.71 con dos pistolas





Alta Calidad • Made in Germany

EQUIPOS NEUMÁTICOS PARA PINTURA Y LIMPIEZA

Aplicaciones especiales

Producto


Denominación

Equipos airless especiales Serie HERKULES GX


- Modelos **333075, 333057, 333037** para productos muy densos y/o varias pistolas.
Gran caudal. Relación 75:1, 57:1, 37:1.



Modelo HERKULES GX-75

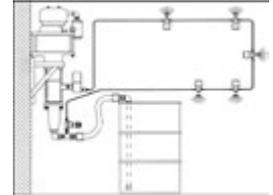


Instalación automática varias pistolas

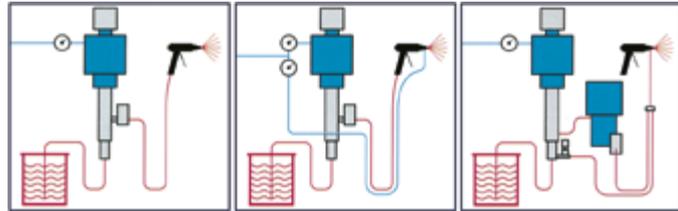

Esquema de aplicación airless, air combi y airless en caliente

Equipos neumáticos

- Bombas neumáticas **Mortar Pump**.
Diferentes modelos en función de caudales y presiones requeridas.
Modelos: 600.12 (600 c.c. 12:1)
410.09 (375 c.c. 9:1)
Posibilidad montar por pistola airless o con pistola de aire tipo lanza con boquillas de 4 a 10 mm.
- Equipo de limpieza por agua a presión neumático **WIWA HPCleaner**.
Para lugares donde sólo se disponga del aire comprimido como fuente de energía. Varios modelos de 84 bar/36 lts./min. a 245 bar/16,5 lts./min.

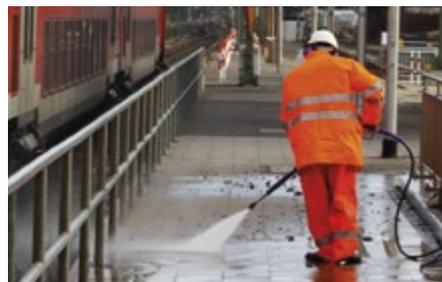



Alta Calidad • Made in Germany

EQUIPOS NEUMÁTICOS ALTA, MEDIA Y BAJA PRESIÓN

Pistolas manuales y automáticas.
Airless, aircombi y aerográfica.

Producto	Referencia	Denominación
	4610011479	• Pistola modelo WIWA 500 . Sin base y sin boquilla. Máxima presión de trabajo 500 bar.
	4610015016	• Pistola modelo WIWA 500 D (racord giratorio). Sin base y sin boquilla. Máxima presión de trabajo 500 bar.
	4610643409	• Pistola mod. WIWA 500 D (racord giratorio). Rosca base G de 7/8".
	4610012092	• Pistola modelo WIWA 500 F . Sin base y sin boquilla. Máxima presión de trabajo 500 bar.
	4610061042	• Racord giratorio para WIWA 500 F .
	4610064955	• Racord giratorio para WIWA 500 D .
	4610011258	• Pistola modelo WIWA 250 (sin racord giratorio). Sin base y sin boquilla. Empuñadura para gatillo de dos dedos.
	4610011259	• Pistola modelo WIWA 250 D (con racord giratorio). Sin base y sin boquilla Empuñadura para gatillo de dos dedos.
	4610630479	• Pistola automática WIWA 300 .
	4610642193	• Pistola automática WIWA 400 .
	46312402100	• Pistola AIR COMBI manual con boquilla mixta OPTIMA 2100 presión máxima 250 bar. Doble regulación de abanico, caudal de aire y chorro redondo. Doble racord giratorio, aire y producto. Incluye boquilla hexagonal a elegir.
	4631246	• Pistola automática OPTIMA 2100 EcoGun AA AUTO con boquilla mixta 250 bar. Air combi.
	46316001082	• Pistola automática OPTIMA EcoGun AS AUTO pro aerográfica, para instalar en líneas automáticas de pintado.
	4631240XXX	• Boquilla mixta para AIR COMBI OPTIMA 2000 y GR COMBI 200 .
	4631241XXX	• Boquilla mixta para AIR COMBI OPTIMA 2100 con preorificio atomizador.



Alta Calidad • Made in Germany

CALENTADORES, PRECALENTADORES, POSTES DE ELEVACIÓN

Accesorios para la aplicación de productos difíciles de proyectar.

Producto	Referencia	Denominación
Calentadores de línea		
	4610663907	<ul style="list-style-type: none"> Calentador de pintura de alta presión WIWA 3500, paso 3/8", hasta 500 bar, 3500 W., 240 V. II, serpentín en acero inoxidable, regulación de temperatura de 20°C a 85°C, con termostato ATEX, explosión-proof. (PTB Ex-88B.1061, Schutzart EEx d IIB T3).
	4610633599	<ul style="list-style-type: none"> Idem baja presión, hasta 51 bar, paso 3/4".
	4610614335M	<ul style="list-style-type: none"> Calentador WIWA 3500 montado sobre bastidor.
Precalentadores de bidón		
<p>Calentador de cintura para bidones de 20 y 200 lts.</p> <p>Calentador de suelo para bidones 200 lts.</p>	408CB200	<ul style="list-style-type: none"> Calentador de cintura para bidón 200 lts. GR-BH-200, 1500 W.
	4610638501	<ul style="list-style-type: none"> Calentador de suelo para bidón 200 lts. BO-200, 1500 W.
	408CB020	<ul style="list-style-type: none"> Calentador de cintura para bidón 20 lts. GR-BH-20, 315 W.
Elevadores neumáticos		
	4610640009	<ul style="list-style-type: none"> Poste elevador neumático solo, Ram Press ER200 (375 kgs.), para bidón hasta 200 lts.
	4610640604	<ul style="list-style-type: none"> Poste elevador neumático solo, Ram Press ER60 (375 kgs.), para bidón hasta 60 lts.
	4610634913	<ul style="list-style-type: none"> Poste elevador neumático doble columna Twin-Post Lift L075 (750 kgs.) bidón 200 lts.
		<ul style="list-style-type: none"> Para materiales muy viscosos y pastosos, el programa de WIWA incluye veintidós bombas estándar Serie Vulkan con diferentes caudales y relaciones de presión.
<p>Bomba de extrusión</p>	<p>Equipo de extrusión</p>	<p>Sistema de extrusión</p> <p>■ aire ■ lubricante ■ presión</p>



Alta Calidad • Made in Germany

EQUIPOS NEUMÁTICOS DE ALTA PRESIÓN PARA INYECCIÓN DE RESINAS EPOXY O POLIURETANOS

Equipos de dos componentes de mezcla posterior.
Equipos de un componente o mezcla previa.

Producto	Referencia	Denominación
	4610644426	<ul style="list-style-type: none">• Equipo Inyección WIWA HD-1. Compuesto por bomba WIWA 3033 de 3 lts./m. y hasta 264 bar, depósito de 1,5 lts., manguera de 7,5 mts. y apertura-cierre mediante válvula de alta presión con aplicador. Posibilidad de añadir más tramos de manguera. Inyección de productos de baja viscosidad en base agua y/o disolvente.
	4610644HD3	<ul style="list-style-type: none">• Equipo Inyección WIWA HD-3. Compuesto por bomba WIWA 3033 de 3 lts./m. y hasta 264 bar, depósito de 1,5 lts., manguera de 7,5 mts. y apertura-cierre mediante válvula de alta presión con aplicador. Posibilidad de añadir más tramos de manguera. Inyección de productos de baja viscosidad en base agua y/o disolvente. Montada sobre carro con ruedas. Posibilidad de montar manguera de aspiración flexible para latas.
	4640903495	<ul style="list-style-type: none">• Sistema de aspiración flexible Inyección WIWA HD-3.
	4610641976C	<ul style="list-style-type: none">• Equipo de inyección WIWA 2K Inyección 14025 R/F, de dos componentes. Relación de mezcla 1:1, relación de presión 25:1, caudal máximo 14 lts/ min., configuración manguera y centro mezclador según necesidad del cliente. Bomba de limpieza (opcional). Longitud de mangueras (opcional). Centro de mezclas remoto (opcional).
		
		Centro de mezclas
		Trabajo de inyección



Alta Calidad • Made in Germany

EQUIPOS DE DOS COMPONENTES FIJOS Y VARIABLES

Aplicaciones especiales.

Denominación

Equipos de dos componentes de relación fija y variable

- Equipo **FLEXIMIX 2 PHOENIX** (desde 0,5:1 hasta 10:1) electrónica.
- Equipo **DUOMIX** especial Gel-Coat y Poliéster.
- Equipo **DUOMIX** hidráulico para poliurea.
- Equipo **Fleximix I** para dos y tres componentes.
- Equipo de dosificación de masilla.



Fleximix 2 Phoenix



Dual Component
Metering System



Fleximix I



Fleximix 2



Alta Calidad • Made in Germany

EQUIPOS DE DOS COMPONENTES FIJOS Y VARIABLES

Aplicaciones industriales especiales.

Denominación

Equipos de dos componentes de relación fija

- Equipo **DUOMIX 333**.
- Equipo **DUOMIX 270**.
- Equipo **DUOMIX 333PPF**.
- Equipos para dosificación de masillas de dos componentes.

Equipos de dos componentes de relación variable

- Equipo **FLEXIMIX II Herkules Professional GX** (desde 0,5:1 hasta 10:1) electrónica.



Duomix 270



Vídeo
WIWA airless



Duomix 333PPF ATEX



Equipo 35075 PPF



Vídeo instalación
en torres eólicas



Vídeo Training
Center Madrid



Aplicación con Duomix 333



Alta Calidad • Made in Germany

EQUIPOS DE DOS COMPONENTES PARA POLIUREAS Y POLIURETANOS

Aplicaciones especiales.

Producto

Denominación



Duomix PU 540

- Equipo **DUOMIX PU-540** neumático.
 - Con bombas de alimentación, pistola **PU-4040** manual y 18 mts. de manguera eléctrica.
 - Relación de mezcla 1:1.
 - Relación de presión 31:1.
 - Máxima presión 248 bar.
 - Calentadores de línea 2 x 6.000 W.
 - Posibilidad de ampliar hasta 138 mts.
 - Aplica poliureas, revestimientos y espumas de poliuretano.
 - Bombas de alimentación de caña larga y relación 3,5:1 para ambos componentes.
 - Opcional tramo adicional de 15 mts. de manguera calefactada eléctricamente.



Equipo Duomix hidráulico

- Equipo **DUOMIX PU-540 HX** hidráulico.
 - Con bombas de alimentación, pistola **PU-4040** manual y 18 mts. de manguera eléctrica.
 - Relación de mezcla 1:1.
 - Máxima presión 248 bar.
 - Calentadores de línea 2 x 6.000 W.
 - Caudal a 60 ciclos 6,6 lts/min.
 - Bombas de alimentación de caña larga y relación 3,5:1 para ambos componentes.
 - Opcional tramo adicional de 15 mts. de manguera calefactada eléctricamente.



Vídeo aplicación Duomix-Poliurea



PU-4040 manual



PU-4040 automática



SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

- Reparación de equipos de aplicación de pintura, sistemas aerográficos, airless, air combi, electrostático líquido y polvo.
- Reparación de equipos de preparación de superficies: chorreado/granallado, lijadoras, aspiradores.
- Reparación de otros equipos. Hidrolavadoras, compresores, señalizadoras, desinfectadoras, equipos 2K.
- **DisnaSat®**, el mayor taller de Europa del sector.



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1º Se entiende que cuantos clientes nos confían sus pedidos, aceptan estas condiciones generales, salvo acuerdos explícitos en contra que deberán haber sido aceptados previamente y por escrito por **Disnamair, S.A.**

2º Los precios de esta tarifa son para mercancía puesta en nuestros almacenes de Madrid y sin I.V.A.
Los precios relativos a equipos completos no incluyen la puesta en marcha de los mismos.

3º Los precios de esta tarifa son orientativos para la venta al cliente final salvo error de imprenta. Todo pedido que se haga en base a estos precios deberá ser confirmado por **Disnamair, S.A.**

4º **Disnamair, S.A.**, se reserva la facultad de modificar los precios de esta Tarifa sin previo aviso, así como las características técnicas de los productos.

PEDIDOS

1º No se admitirán pedidos por importe inferior a 60 €.

2º Las reparaciones de cualquier producto se enviarán contra reembolso o se retirarán con pago contra entrega.

FORMA DE PAGO

En operaciones normales sólo se aceptarán estas modalidades:

1º **Contado:** Reponiendo fondos en el momento de la entrega o en los 10 días siguientes a la fecha de recepción de la mercancía se aplicará un descuento del 1% sobre el importe de la factura. En caso de incumplimiento de dicho plazo, por causa ajena a **Disnamair, S.A.**, se procederá al cargo del citado descuento previamente establecido.

2º **Aplazado:** Mediante pagaré, giro domiciliado o transferencia a 45 días fecha factura.

3º **Otras:** Cualquier otra forma de pago deberá ser acordada por escrito con **Disnamair, S.A.**

En la factura se especifican importes y vencimientos, por lo que en caso de haber algún error por parte de **Disnamair, S.A.**, aquel deberá ser comunicado antes del vencimiento. En todo caso se entenderá que se conocen y aceptan dichas condiciones.

Cualquier efecto no atendido a su vencimiento deberá ser liquidado de inmediato, acumulando todos los gastos que haya generado, así como el interés correspondiente al 1,5 % mensual.

La existencia de un impagado bloqueará inmediatamente la cuenta del cliente, lo que significará la cancelación total de su crédito.

TRANSPORTE

1º Portes pagados para pedidos netos superiores a 600 €.

Para envíos a Baleares, Ceuta, Melilla y Portugal este importe será de 900 €; para envíos a Canarias el importe mínimo será de 3.000 €, y para envíos internacionales los precios serán siempre EXWORKS.

2º Pedidos netos inferiores a las cifras anteriores implicarán que el porte sea debido.

3º En caso de que el cliente exija el envío por un determinado transportista u otro medio de transporte distinto al habitual de **Disnamair, S.A.**, el envío se efectuará a portes debidos a pagar por el cliente.

4º La mercancía viaja en todo caso por cuenta y riesgo del comprador, aún cuando se envíe a portes pagados.

Se recomienda a todos los clientes comprueben el perfecto estado de precintos y embalajes, al recepcionar el pedido y procedan en caso de anomalía a efectuar al transportista la inmediata reclamación, en un plazo máximo de tres días y siempre habiéndolo reflejado en el albarán de entrega del transportista.

5º Se entiende que el cliente acepta los artículos, cantidades y, en su caso, precios, si tras 15 días naturales desde la entrega física de la mercancía, él no manifiesta expresamente y por escrito su disconformidad.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

1º Bajo ningún concepto se admitirán devoluciones de artículos sin previa autorización escrita de **Disnamair, S.A.**

2º En ningún caso se admitirá devolución alguna de material usado.

3º La devolución de artículos con más de un año de antigüedad, no serán admitidos.

4º Los abonos de material se realizarán a precio de compra con una deducción del 25% del importe en concepto de puesta a punto y manipulación.

JURISDICCIÓN

En caso de litigio, se someterá el mismo a los Tribunales de Madrid, renunciando el cliente a cualquier otro Fuero.



Disnamair, S.A.
MAQUINARIA DE PINTURA

CENTRAL ESPAÑA Y PORTUGAL

Vereda del Alquitón, 1 • 28500 Arganda del Rey, Madrid (España)

Tel: 91 361 10 51 (6 líneas) • Fax comercial: 91 361 01 09 • Fax administración: 91 355 25 61 • info@disnamair.com

ZONA ANDALUCÍA

Tel: 95 232 54 60 • Fax: 95 235 88 05 • Móvil: 609 53 79 66 / 609 53 35 03

ZONA CATALUÑA

Móvil: 608 77 31 58

ZONA LEVANTE, BALEARES, CANARIAS

Tel: 91 724 05 12 • Móvil: 620 83 03 83

ZONA NORTE

Tel: 91 361 10 51 • Móvil: 607 62 59 87

BILBAO

Tel. y Fax: 94 421 90 74 • Móvil: 635 38 75 35

www.disnamair.com